

# NÁVOD NA MONTÁŽ HORIZONTÁLNEJ ŽALÚZIE HIT I

## MONTÁŽ

Montáž vykonávajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnete sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s nimi súvisiacimi.

### POMÔCKY K MONTÁŽI:

- vŕtačka, vrtáky
- krížový skrutkovač
- nôž, nožnice, kliešte

	pre uchytenie žalúzie	pre uchytenie držiaku retiazky	otvor pre napínací kolík
skrutka	3,9 x 16; 3,9 x 22	3,9 x 16	3,2 mm pre plast. okná a Al okná
vrták Ø	2,5 mm	2,5 mm	3 mm pre drevené okná

### KONTROLA:

- pred montážou odporúčame vykonať kontrolu všetkých dielov pri dodávke tovaru, tým predídeme možným problémom. Prípadné nedostatky, popr. pripomienky týkajúce sa montáže či vlastné žalúzie, oznámte, prosím, výrobcovi.


### VLASTNÁ MONTÁŽ:

- žalúziu v žiadnom prípade nerozťahujeme pred montážou
- žalúziu skontrolujeme v okennom krídle, či jej rozmer zodpovedá podľa šírky okna
- vykonáme kontrolu, či sa ovládanie nachádza na správnej strane, v prípade potreby je možné ovládanie prehodiť, avšak po predchádzajúcom preškolení
- v závislosti na hĺbke a tvare zasklievacej lišty vykonáme prípadné podloženie žalúzie pomocou podložiek
- žalúziu priskrutkujeme k okennému rámu pomocou dvoch alebo štyroch skrutiek, podľa veľkosti žalúzie pri plastových oknách iba do zasklievacej lišty, aby nedošlo k poškodeniu okenného krídla
- zhora do spodnej časti zasklievacej lišty vyvŕtame otvory pre napínacie kolíky vodiacich silónov, ktoré prechádzajú v bočných doskách, tu sa vykoná ich napnutie, prebytočné konce odstrihneme a zvyšné konce silónov zastrčíme do horného profilu žalúzie
- dosky zakryjeme ozdobnými krytmi
- vykonáme pripevnenie úchytky retiazky, pri plastových oknách - opäť len do zasklievacej lišty
- skontrolujeme funkčnosť žalúzie

V prípade, že tvar alebo veľkosť zasklievacej lišty neumožňuje vŕtať otvory pre napínacie kolíky do zasklievacej lišty zhora, volíme možnosť otvory pre kolíky vŕtať do čela zasklievacej lišty. V tomto prípade dbáme na to, aby sme nepoškodili vrtákom sklo. Je dôležité určiť správnu hĺbku vŕtania! O tomto spôsobe montáže musí byť zákazník informovaný vopred a svoj súhlas potvrdiť písomne v preberacom protokole. POZOR: v každom prípade dbáme na to, aby bola zachovaná plná funkčnosť žalúzie aj okna.

POZOR!!!

Podľa normy EN 13120:2014 musí byť žalúzia inštalovaná v súlade s nasledujúcimi inštrukciami:

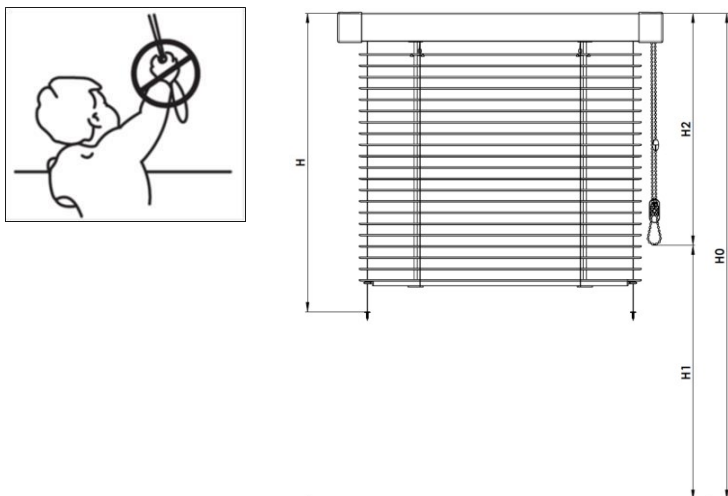


V prípade použitia spojky s možnosťou rozdelenia:

Dĺžka ťahacieho lanka musí byť obmedzená nasledujúcim spôsobom:

- 1) Ak nie je špecifikovaná montážna výška (H0), bude dĺžka retiazky (H2) menšia než alebo rovná  $\frac{2}{3}$  výšky žalúzie (viď obrázok):  $H2 \leq \frac{2}{3} H$ .
- 2) Ak je montážna výška (H0) zadaná, bude vzdialenosť od podlahy k spodnej časti ťahacieho lanka (H1) aspoň 0,6 m:  $H1 > 0,6$  m.

Nebezpečná slučka je odstránená v priebehu postupného pôsobenia zaťaženia 6 kg alebo najneskôr do 5s po pôsobení.

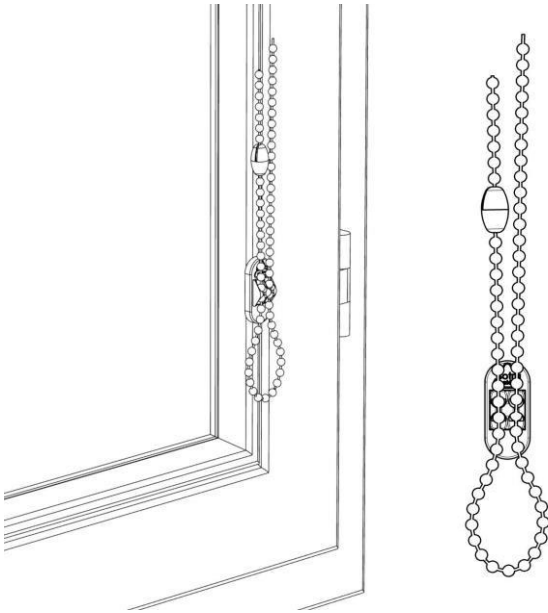

NA KAŽDÝ KONIEC RETIAZKY NASADIŤ JEDNU POLOVICU SPOJKY A NÁSLEDNE SPOJKU SPOJIŤ

**POZOR!!!**

Pri montáži je nevyhnutne nutné žalúziu priložiť k oknu ešte vytiahnutú, naznačiť polohu skrutiek na okenné krídlo, namontovať žalúziu, a až potom ju môžeme spustiť. Každú manipuláciu so žalúziou pred montážou (ak je nevyhnutná) vykonávame iba vo vodorovnej polohe! Iná manipulácia je zakázaná a na takto poškodené žalúzie nebude uznaná reklamácia!

# NÁZORNÁ MONTÁŽ

